

## SC800-ZIP


Windbestendige  
schaduwtopper



Tot  
140 km/u.\*

## ENERGIEBEWUST, STEVIG EN SUPERSTRAK

Met zijn windklasse 6 is de SC800-ZIP voorzetscreen prima opgewassen tegen hevige windstoten. Goed nieuws voor passiefbouwers: er is geen perforatie van de bouwschil, dus de isolatie van de woning blijft intact. Net als het doek trouwens. Dat is zelfs na jaren nog superstrak en van een onberispelijke kwaliteit. Allemaal dankzij de anti-doekslijtage technologie en ons ingenieuze ZIP-systeem. Bovendien is deze screen insectenwerend, een zegen in de zomer.



Extreem duur-  
zaam roestvrij  
stalen veertje

### Langer strakke doeken dankzij ZIP-systeem


Uniek aan dit innovatieve systeem is het verborgen, roestvrij stalen veertje in de geleiders. Dit veertje slijt niet, waardoor de doeken jarenlang strak gespannen blijven. Het systeem is extreem windbestendig, tot wel 140 km/uur, en insectenwerend.

### Unieke eigenschappen


1 Perfect voor passiefbouw:  
geen perforatie van  
de bouwschil

2 Ideaal voor renovatie  
en nieuwbouw

3 Design: keuze uit  
2 kastmodellen  
(modern - klassiek)




4 Langere levensduur van  
de doeken dankzij  
unieke Xglidetechnologie

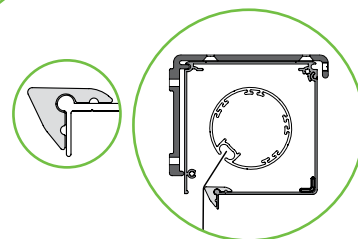


5 Langer strakke doeken  
dankzij innovatief  
ZIP-systeem met  
metalen veertje

6 Windklasse 6  
wind weerstand


\* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa  
"> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.



## Screenkasten die bij uw stijl passen





Rechte kast



Afgeronde kast

## Voor elke screen de juiste kast

De maat van de kast wordt bepaald door de afmeting van de screen en het screen doek







## Voor elke situatie de perfecte geleider

type 829

type 820



type 827

type 828



type 855

type 856



## Bediening

Elektrische bediening (standaard)  
Draadloos: RTS en IO (optioneel)

## Eigenschappen van de doeken

|   | Soltis Horizon 86 | Soltis Perform 92 | Soltis Opaque B92 | Serge 600   | Serge 1%    | Serge 600 Lunar |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )           | 380               | 420               | 650               | 525         | 638         | 678             |
| Dikte ca. (mm)                            | 0,43              | 0,45              | 0,6               | 0,74        | 0,78        | 0,73            |
| Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen | 14%               | 8%                | 0%                | 5%          | 1%          | 0%              |
| G-Totaal waarden (*)                      | 0.15 - 0.22       | 0.05 - 0.15       | 0.02 - 0.05       | 0.01 - 0.10 | 0.05 - 0.09 | 0.02 - 0.09     |

\*Beglazing C U=1,2

## De juiste doek, voor een perfect resultaat

- Visueel comfort
- Lichtdoorlatend of verduisterend
- Thermisch & akoestisch isolerend
- Uiterst duurzaam
- Vuil afstotend en brandwerend
- Perfect in harmonie met uw woning



## Geef uw screendoek een eigen toets!

Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij bedrukken de doeken zoals u wil.

## Screens afgestemd op uw buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren en een breed gamma structuurlakkleuren aan standaardprijs.

K-7 RAL-waaijer



## Max. afmetingen

- Max. breedte: 6 m
- Max. hoogte: 3,5 m
- Max. oppervlakte: 18 m<sup>2</sup>

## Al onze HAROL-producten staan voor:



Meer info? Check [www.harol.com](http://www.harol.com)

## UW HAROL DEALER



# HAROL®

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN