
**CA430**

# PRODUCTFICHE

## Zonnescherf type CA430

### Vormgeving & uitvoering

*kast**voorlijst**armen*

De CA430 heeft een volledig gesloten kast, zodat het zonnescherf ook gemonteerd kan worden op plaatsen die niet beschermd zijn tegen regen of wind. Dankzij een vernuftig waterafvoersysteem kan er geen water in de kast sijpelen wanneer het scherf gesloten is, zo blijft het doek veel langer mooi. Maar ook roest krijgt geen kans. De kast en voorlijst zijn gemaakt uit geëxtrudeerd poedercoated aluminium en voor de bevestigingsmaterialen wordt uitsluitend hoogwaardig roestvrij staal gebruikt.

De sterke armen met ingebouwde trekveren tenslotte, zijn voorbereid op veelvuldig gebruik zodat u zeker bent dat u heel veel zonnige zomers... in de schaduw kunt doorbrengen!

#### De troeven van de CA430

- volledig gesloten kast met lekdorpel
- voorlijst met geïntegreerde waterafvoer
- armen met dubbele ingebouwde trekveren
- sierstrips aangepast aan de doekkleur
- volant in optie

### Montagemogelijkheden

De montage gebeurt met regelbare en stabiele muurconsoles, discreet verborgen achter de kast. Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van het zonnescherf.

| montage tegen de wand<br><i>muurconsoles</i> | montage tegen de dakspanten<br><i>dakspantconsoles*</i> | montage tegen het plafond<br><i>plafondbeugels*</i> |
|--|---|---|
| <p>268 mm</p> <p>174 mm</p>                  | <p>452 mm</p> <p>368 mm</p> <p>174 mm</p>               | <p>288 mm</p> <p>174 mm</p>                         |


\* altijd in combinatie met muurconsoles

# Afmetingen

De zonneschermen worden zoals vele andere Harol-producten op maat gemaakt.

## Breedte

- minimum: afhankelijk van de gekozen uitval > uitval + 464 mm
- maximum: 7 m
- koppeling van 2 zonneschermen type CA430 is niet mogelijk

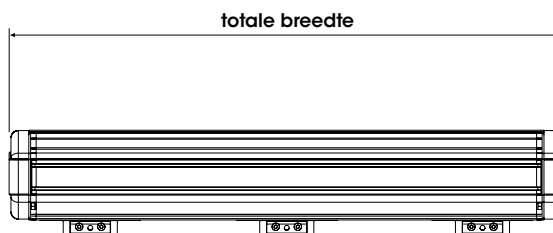

## Uitval

- per 0,5 m
- minimum: 1,5 m
- maximum: 3,5 m

**10° ≤ helling ≤ 45° • A=uitval • B=hoogteverschil • montage op min. 2,5 m hoogte**

| A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|--------|--------|
| 1500   | 260    | 1500   | 1061   |
| 2000   | 347    | 2000   | 1414   |
| 2500   | 434    | 2500   | 1768   |
| 3000   | 521    | 3000   | 2121   |
| 3500   | 608    | 3500   | 2475   |

**Gewicht:** ± 18 kg per meter (breedte)

## Doek

Het doek wordt over de hele breedte van het scherm beschermd door een doekrolondersteuningsprofiel, waardoor het aan het zicht onttrokken wordt en veilig opgeborgen zit in de kast. De binnenzijde van dit profiel is bekleed met een antisluitageprofiel in kunststof. Dat verzekert een goede geleiding van het doek en verlengt zijn levensduur.

**Type doek:** Acryl

**samenstelling:** acrylvezels in de massa gekleurd

**kleuren:** fantasie- en unikleuren volgens collectieboek


**dikte:** +/- 0,5 mm

**eigenschappen:** behandeld tegen rotting, schimmelwerend, vuilafstotend



## Volant

- in optie
- keuze uit 4 types
- standaardhoogte: 250 mm (andere hoogten mogelijk)

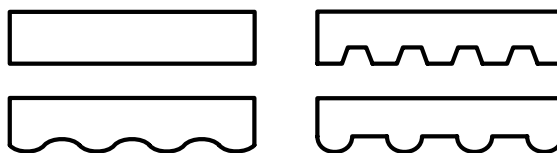

## Bediening



### 2 bedieningssystemen:

- manuele bediening met een slingerstang
- elektrische bediening d.m.v. ingebouwde buismotor, voor bediening met conventionele schakelaar

### opties:

- motor met ingebouwde ontvanger, voor bediening met muur- of handzender
- wind-zon besturingen

