




LX530

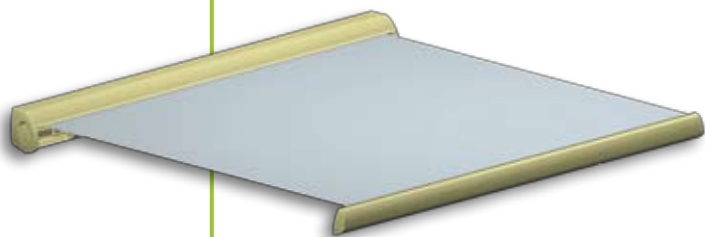


PRODUCTFICHE

Zonnescherm type LX530

Vormgeving & uitvoering



kast



voorlijst



armen

De LX530 heeft een volledig gesloten kast, zodat het zonnescherm ook gemonteerd kan worden op plaatsen die niet beschermd zijn tegen regen of wind. Zo blijft uw doek veel langer mooi! Tot een breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde trekveren die de levensduur van uw scherm met vele zomers zullen verlengen. En net zoals bij alle Harol zonnenschermen, krijgt ook roest geen kans. De kast en voorlijst zijn gemaakt uit geëxtrudeerd poedercoated aluminium en voor de bevestigingsmaterialen wordt uitsluitend hoogwaardig roestvrij staal gebruikt.

De troeven van de LX530

- breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
- uitval tot 4 m
- tot 4 knikarmen met dubbele ingebouwde trekveren
- volledig gesloten kast met lekdoorpel
- gewone volant of variovolant in optie

Montagemogelijkheden

De montage gebeurt met regelbare en stabiele muurconsoles, discreet verborgen achter de kast. Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

montage tegen de wand <i>muurconsoles</i>	montage tegen de dakpannen <i>dakspantconsoles*</i>	montage tegen het plafond <i>plafondbeugels*</i>


* altijd in combinatie met muurconsoles

Afmetingen

De zonneschermen worden zoals vele andere Harol-producten op maat gemaakt.

Breedte

- minimum: afhankelijk van de gekozen uitval > uitval + 570 mm
- maximum: 7 m in 1 deel, 12 m in 2 delen
- koppeling van 2 zonneschermen type LX530 is mogelijk tot een totale breedte van 12 m

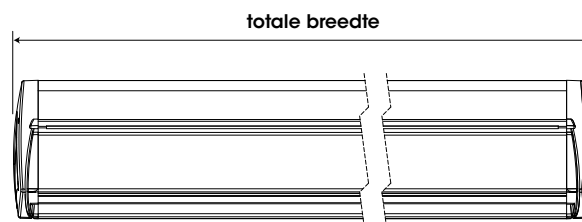

Uitval

- per 0,5 m
- minimum: 1,5 m
- maximum: 4,0 m

Gewicht

± 19 kg per meter (breedte)

$10^\circ \leq \text{helling} \leq 45^\circ$ • A=uitval • B=hoogteverschil • montage op min. 2,5 m hoogte

A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
1500	260	1500	1061
2000	347	2000	1414
2500	434	2500	1768
3000	521	3000	2121
3500	608	3500	2475
4000	695	4000	2828



Doek

Type doek: Acryl

- samenstelling:** acrylvezels in de massa gekleurd
- kleuren:** fantasie- en unikleuren volgens collectieboek
- dikte:** +/- 0,5 mm
- eigenschappen:** behandeld tegen rotting, schimmelwerend, vuilafstotend
- afmetingen zonnenscherm:** een LX530 met een acryldoek kan tot maximum 7 m breed zijn (1 deel)

Volant

- in optie
- keuze uit 4 types
- standaardhoogte: 250 mm (andere hoogten mogelijk)

Type doek: Polyester

- samenstelling:** polyesterdraden, omhuld met PVC
- kleuren:** unikleuren volgens collectieboek
- dikte:** 0,32 mm
- eigenschappen:** uitstekende ventilatie-eigenschappen, bescherming tegen UV-stralen, makkelijk afwasbaar
- afmetingen zonnenscherm:** een LX530 met een polyesterdoek kan tot maximum 5 m breed zijn

Variovolant

- in optie
- dit is een verticaal in- en uitrolbare volant, elektrisch bediend
- biedt bescherming tegen laagstaande zon
- maximum hoogte: 1,5 m voor acryldoek en 2 m voor polyesterdoek

Bediening



bedieningssysteem:

- uitsluitend elektrische bediening d.m.v. ingebouwde buismotor, voor bediening met conventionele schakelaar

opties:

- motor met ingebouwde ontvanger, voor bediening met muur- of handzender
- wind-zon besturingen