

## SC1000-ZIP

Uitblinker in  
energiezuinigheid




Tot  
140 km/u.\*

## ENERGIEBEWUSTE DUURZAAMHEID IN EEN HEDENDAAGS JASJE


**Volledig weggewerkt in de spouwmuur, en dat zonder de bouwschil te perforeren... De SC1000-ZIP is het inbouwscreen bij uitstek voor passiefbouw en energieneutraal wonen. Eens gesloten verdwijnt de onderlat volledig in de screenkast. Dat levert op: een strakke look en een uitstekende bescherming van uw doek tegen weer en wind. Met de SC1000-ZIP geniet u jaar in jaar uit van schaduw en vermijdt u te hoge temperaturen in huis.**

### Unieke eigenschappen


- 1 Volledig weg te werken in de spouwmuur, geen perforatie van de bouwschil – ideaal voor passiefbouw en energieneutraal wonen
- 2 Onderlat verdwijnt in de screenkast in gesloten toestand – volledig onzichtbaar. Hierdoor is het doek beter beschermt tegen weer en wind en oogt het geheel zeer strak

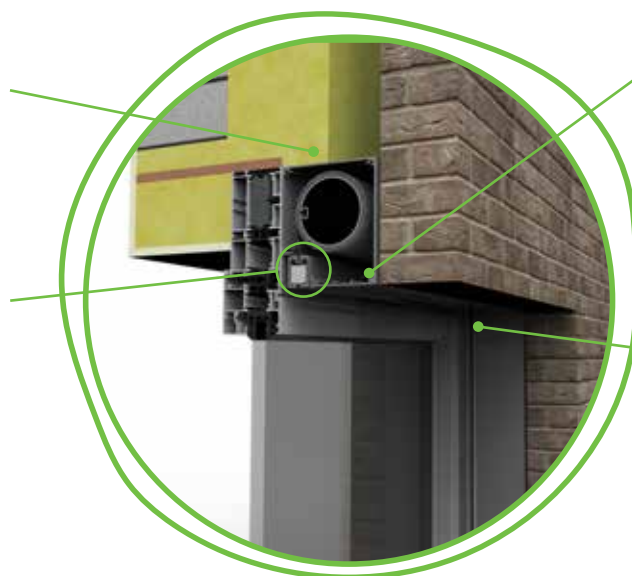

- 3 Eenvoudige montage door het Click en Lock systeem
- 4 Vele jaren ultrastrakke doeken door het innovatief zip-systeem




"Click & Lock"



Extreem duurzaam roestvrij stalen veertje


### Securo, uw veiligheid is onze prioriteit!




- Superieure obstakeldetectie: zodra het screen een obstakel tegenkomt zal het automatisch stoppen. Zo bevorderen wij de veiligheid van uw gezin én beschermen wij het screen tegen beschadigingen.
- Slimme obstakeldetectie: het screen herkent het verschil tussen een hindernis en een windvlaag. Handig toch.

Er is meer! Bovendien beschikt dit screen ten alle tijde over een zeer gladgestreken screendoek wat esthetisch zeer knap oogt. De eindpunten worden door een slimme motor regelmatig en automatisch opnieuw ingesteld. Het afstellen van de motor kan tevens vanop afstand plaatsvinden.

\* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa "> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.




## Compact design

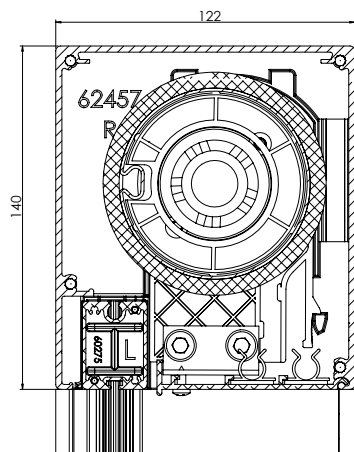


Kast SC1000

## Voor elke situatie de perfecte geleider



Brede geleider



Smalle geleider



Clips uitvul profiel

## Bediening

Securo (standaard)  
Draadloos: RTS en IO (optioneel)

## Eigenschappen van de doeken

	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestrallen	14%	8%	0%	5%	1%	0%
G-Totaal waarden (*)	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

\*Beglazing C U=1,2

## Eenvoudige doekmontage



Het flexibel ZIP-profiel klikt in en uit de zijgeleiders, waardoor montage en onderhoud van het doek zeer eenvoudig verloopt.

## De juiste doek, voor een perfect resultaat

- Visueel comfort
- Lichtdoorlatend of verduisterend
- Thermisch & akoestisch isolerend
- Uiterst duurzaam
- Vuil afstotend en brandwerend
- Perfect in harmonie met uw woning



## Geef uw screendoek een eigen toets!

Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij bedrukken de doeken zoals u wil.

## Screens afgestemd op uw buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren en een breed gamma structuurlakkleuren aan standaardprijs.

K-7 RAL-waaijer



## Max. afmetingen

- Max. breedte: 5 m
- Max. hoogte: 4,4 m
- Max. oppervlakte: 14 m<sup>2</sup>

## Al onze HAROL-producten staan voor:



Meer info? Check [www.harol.com](http://www.harol.com)

## UW HAROL DEALER



# HAROL®

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN