


# HAROL®



## Superisolerend Extra wooncomfort

### Opbouwrolluiken OB600 - OB700

De opbouwrolluiken OB600 en OB700 voor nieuwbouw en renovatie voldoen vlot aan de allerstrengste energienormen met hun zeer sterke waarden voor luchtdichtheid en thermische isolatie. De akoestische isolatie zorgt voor minder hinder van straatlawaai, terwijl de geïntegreerde hor insecten buiten houdt. Uiteraard verhogen de rolluiken ook de veiligheid en verduisteren ze de ruimte indien nodig. Bovendien kan de OB700 binnenshuis volledig weggewerkt worden.



**VOLDOEN AAN  
ALLERSTRENGSTE  
ENERGIENORMEN**

### Unieke eigenschappen: opbouwrolluiken OB600 - OB700

OB700 kan binnenshuis esthetisch weggewerkt worden dankzij revisie langs onder

Akoestische isolatie (tot 39 dB) zorgt voor minder hinder van straatlawaai

Snelle en eenvoudige montage op alle raamtypes (pvc, alu, hout) via clipstechniek

Thermolamellen mogelijk als meest energiebesparende oplossing



Kast gevuld met neopor-isolatiemateriaal biedt optimale thermische bescherming ( $U \geq 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

Krasbescherming dankzij duurzaam beschermingsvilt

Keuze uit verscheidene lameltypes en kleuren afhankelijk van raamoppervlakte en smaak

Geïntegreerde hor houdt muggen en andere insecten buiten

OB700 met hor

## Een rolluik voor elk bouwproject

### OB600

- » Frontale revisie
- » Afgerond kastdeksel



#### Beschikbare maten:

165x175  
205x215

### OB700

- » Revisie langs onder
- » Volledig weg te werken binnenshuis



### OB700

- » Frontale revisie
- » Ideaal voor schuiframen




#### Beschikbare maten:

205 x 255  
245 x 255


## Voor elke situatie de perfecte geleider

### Standaardgeleiders

Pvc




Alu




### Afstandgeleiders

Pvc




Alu




### Horgeleiders

Pvc




Alu



## Elk seizoen meer wooncomfort

Aangenaam binnenklimaat in de zomer

Isolerend in de winter

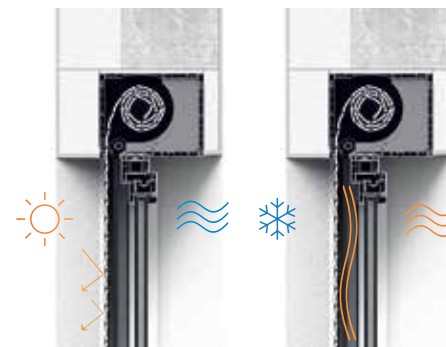

## Lamellen voor extra geborgenheid en isolatie

Type

PVC37

PVC MIDI

ALU35

ALU37

ALU42

ALU42S

ALU42TH



*Veiligheids- Super-lamel isolerend!*

|                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Maximale oppervlakte | 3 m <sup>2</sup>        | 5 m <sup>2</sup>        | 6 m <sup>2</sup>        | 8 m <sup>2</sup>        | 10 m <sup>2</sup>       | 11 m <sup>2</sup>       | 7 m <sup>2</sup>        |
| Dikte van de lamel   | 7,8 mm                  | 9 mm                    | 8,85 mm                 | 8,5 mm                  | 9 mm                    | 9 mm                    | 8,5 mm                  |
| R-waarde             | 0,19 m <sup>2</sup> K/W | 0,21 m <sup>2</sup> K/W | 0,14 m <sup>2</sup> K/W | 0,15 m <sup>2</sup> K/W | 0,16 m <sup>2</sup> K/W | 0,16 m <sup>2</sup> K/W | 0,25 m <sup>2</sup> K/W |

## Bedieningsmogelijkheden

- » Standaard draadloos twee-richting bediening (io)
- » Draadloos twee-richting bediening Silensio (io)
- » Draadloos 1-richting bediening (RTS)
- » Bekabelde bediening
- » Manuele bediening



## Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 4,2 m
- » Max. hoogte: 3 m
- » Max. oppervlakte: 11 m<sup>2</sup>



# HAROL®

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN