




## SP1000 THERMO

de superisolerende garagepoort  
Terugverdiend op 3 jaar\*

### EEN GARAGE HOEFT NIET KIL EN TOCHTIG TE ZIJN!

De nieuwe SP1000 THERMO sectionale poort scoort ongezien hoog op isolatie en luchtdichtheid. Vanaf dag één geniet je van een aangenaam klimaat in je garage én je bespaart op je energiefactuur. Zo is deze investering al op 3 jaar terugverdiend!\*

Denk ook eens aan de extra mogelijkheden. Je garage als speelplaats of werkruimte, het wordt plots een veel aantrekkelijker idee!

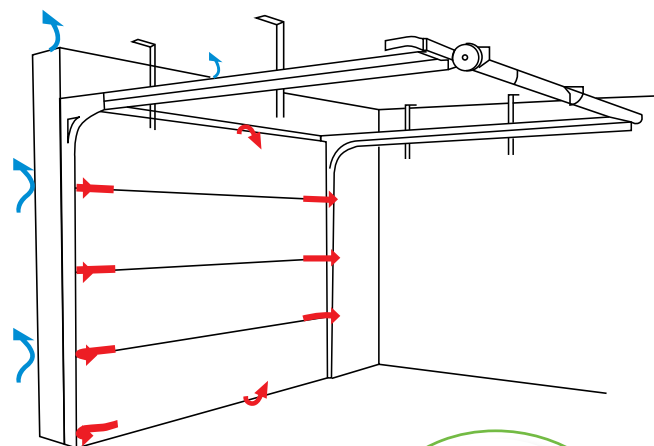

Redenen te over om deze nieuwkomer SNEL te gaan ontdekken!

Wist je dat ... deze poort een positieve impact heeft op de energie-efficiëntie van je woning?

<b>U-WAARDE</b> Hoe kleiner de U-waarde des te efficiënter het materiaal op vlak van energie.	standaard poort: 1,03 (W/m <sup>2</sup> K) <b>SP1000 THERMO: 0,78 (W/m<sup>2</sup>K)</b> Verbetering van gemiddeld 22%
<b>LUCHTDOORLATENDHEID</b>	standaard poort: klasse 3 <b>SP1000 THERMO: klasse 4**</b> Beste van de markt!

\*\*Klasse 4 ≤ dan 3m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>u luchtverlies via de poort.

### Technische eigenschappen:

<b>Maximale afmetingen</b> - trekveren: max. 5 m x 2,25 m - veren vooraan/achteraan: max. 5 m x 3 m	
Paneeldikte: 40mm Paneeltype: Vlak paneel of vlak met stucco motief Kleuren buitenkant: Alle RAL kleuren + structuurlakken Kleur binnenkant: Wit RAL 9010 Norm: EN 13241-1	

\*Meerprijs t.o.v. een standaard poort.

### Kiezen voor de SP1000 THERMO betekent ook:

- Meer veiligheid dankzij o.a. d vingerkleembeveiliging
- Vakkundige plaatsing door specialisten
- Op en top maatwerk
- Keuze uit 300 RAL-kleuren en structuurlakken aan standaardprijs


Mag het nog meer zijn? Overweeg dan deze interessante extra's:

- Koppeling met een home domotica-systeem, voor extra comfort
- Inbraakbeveiliging met SKG-certificaat
- Perfecte afstemming met je buitenschrijnwerk door kleurfolies




## SP1000 THERMO ISOLEERT VIA:

- A HET PANEEL
- B DE LUCHTDOORLAADBAARHEID

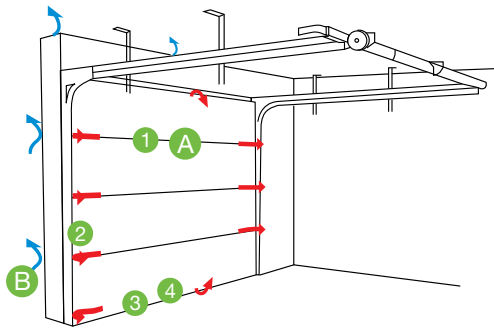


### Paneel

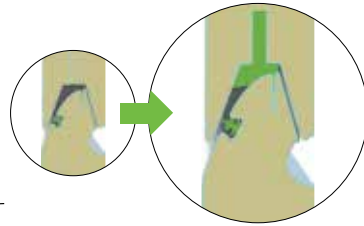

1 De innovatieve schuimtechnologie in de panelen zorgt voor een zeer lage thermische geleiding. Bovendien is het paneel voorzien van een technologie die de koudebrug tussen de binnen- en buitenzijde van het paneel breekt. Het systeem van de dubbele dichting verschafft een perfecte luchtdichtheid aan de verbindingpunten van de panelen.

### Dichtingen aan de zijkant

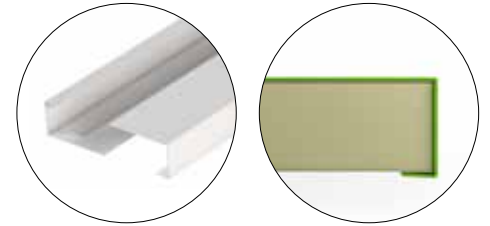

2 De dichtingen aan de zijkanten op de zijposten en op de bovendrempel verwijderen de koudebruggen die ontstaan door het contact met de koude oppervlakken van het gebouw (muur, beton, staal...). De samengeperste dichting, die in de dichting aan de zijkant geschoven wordt, garandeert een optimale luchtdichtheid.

## Comfort

De gemotoriseerde oplossingen van HAROL zorgen voor het ultieme gebruiksgemak. Afstandsbediening, smartphone of tablet, één commando volstaat om ze te bedienen. Wilt u een 100% zorgeloze bediening, kies dan voor een automatische besturing. De oplossing regelt zichzelf en u bent altijd zeker van de meest optimale instellingen.

## Veiligheid

Poorten en rolluiken schrikken inbrekers af. U investeert hiermee in de veiligheid van alle bewoners. Met onze speciaal ontwikkelde veiligheidspakketten gaat u zelfs een stap verder. De oplossing is nog steviger en nog beter uitgerust om weerstand te bieden. Bij langdurige afwezigheid laat u uitschijnen dat er toch iemand is, via het automatisch besturingssysteem.

**Dat is wat we doen bij Harol, inspelen op wat u nodig heeft. Bovendien krijgt u er een uitstekende service en plaatsing door ervaren vakmensen bij. Kijk voor meer info op [www.harol.com](http://www.harol.com)**


## Design

Ons uitgebreid gamma rolluiken, zonwering, garagepoorten en buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van klassiek tot ultramodern. Bovendien wordt elke oplossing steeds op maat gemaakt. U kiest uit meer dan 300 RAL-kleuren, krasbestendige structuurlakken en kleurfolies.

## Energiebesparing


Met de energie-efficiënte oplossingen van HAROL bespaart u op uw energiefactuur. Onze oplossingen evolueren continu mee met de steeds strenger wordende eisen op vlak van energieverbruik. Zo integreren we innovatieve elementen waarmee zon en koude optimaal buitengesloten worden. Die koppelen we aan diverse weersituaties voor een maximaal rendement.

### Eindkappen

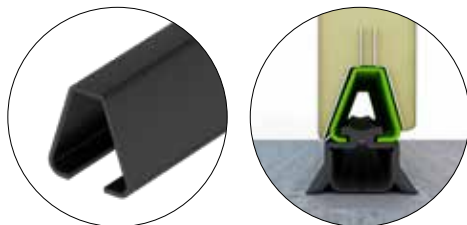

3 Aan de linker- en rechterkant van elk vak van de poort bevinden zich eindkappen. Deze dragen zo bij tot het opheffen van de koudebrug tussen de binnen- en buitenzijde van het paneel.

### Onder- en bovenprofiel

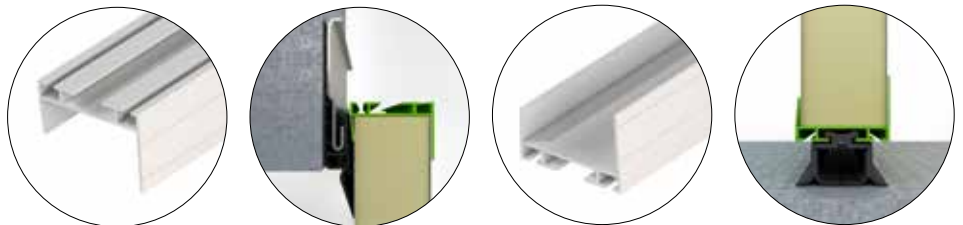

4 Deze onder- en bovenprofielen, uit polythermalyne, die onderaan of bovenaan een poort geplaatst worden, verwijderen eveneens de koudebrug.

Het onderprofiel, dat speciaal ontwikkeld is voor de onderkant, laat dankzij een rubber onderaan, dat in het profiel geschoven wordt geen lucht onder de poort door.

## UW HAROL DEALER

# HAROL®

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN